

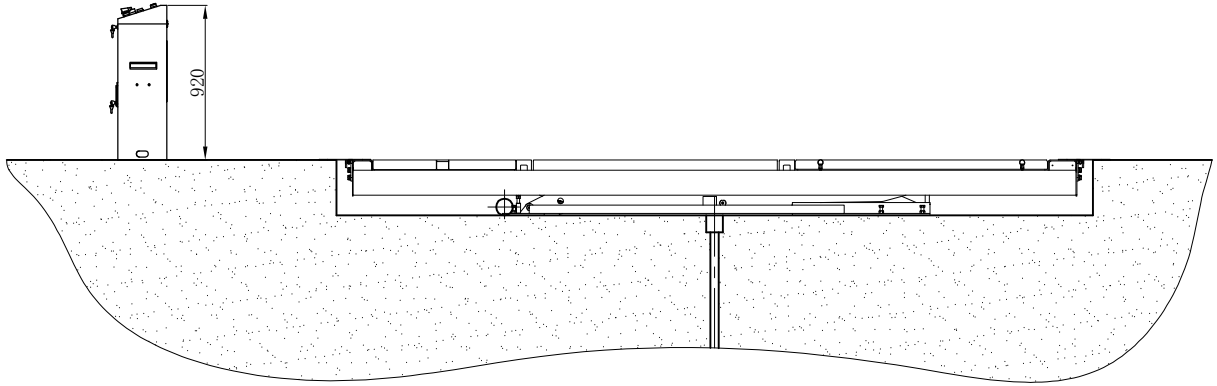


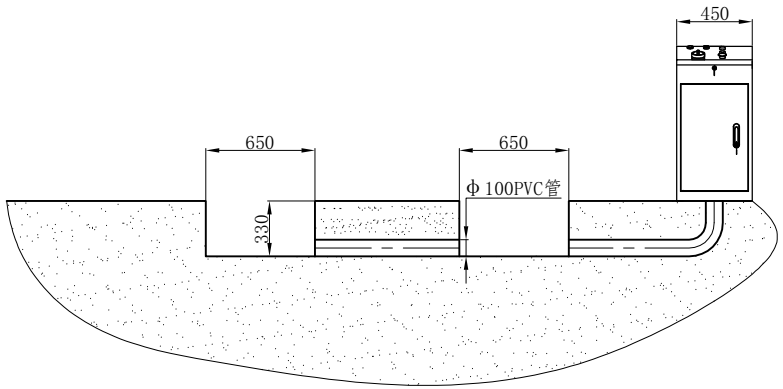

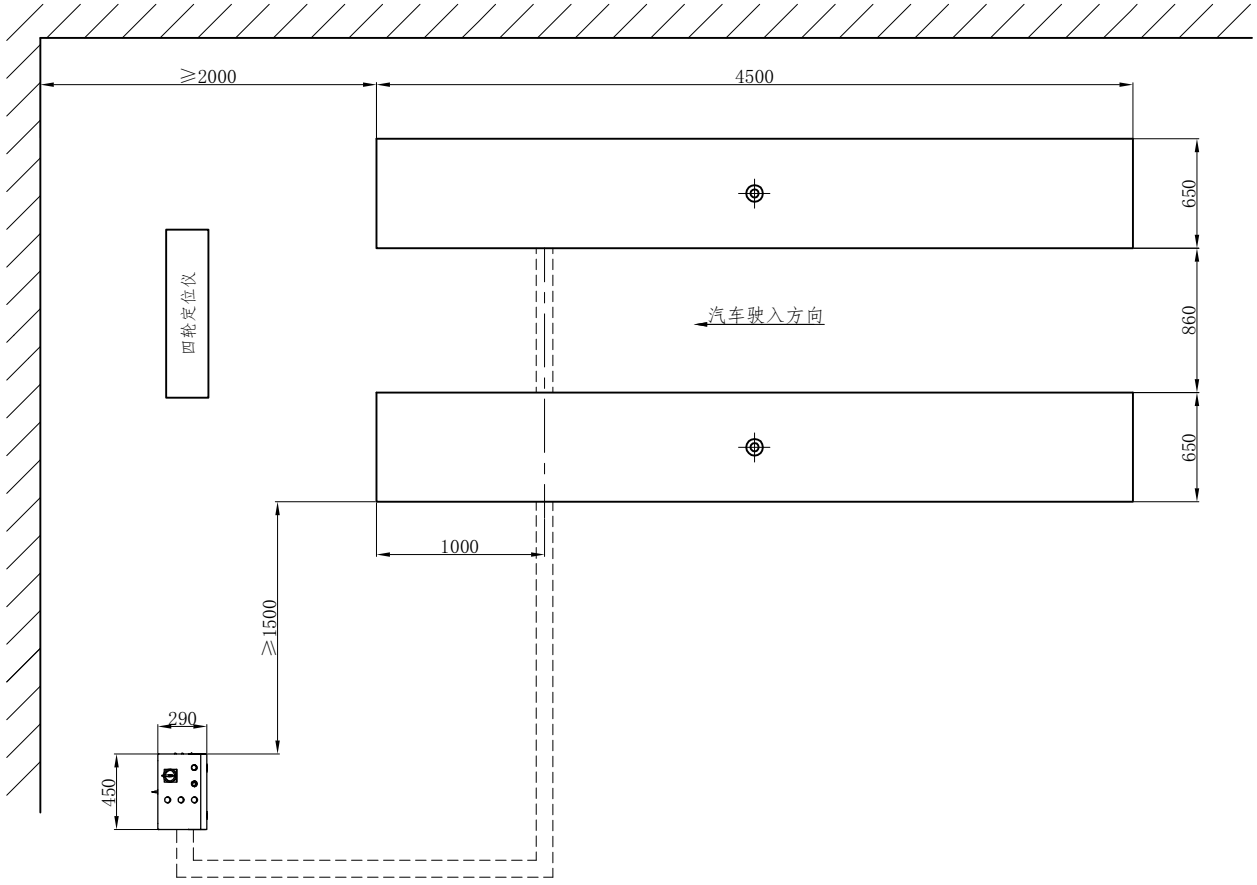

技术要求：

1、混凝土类型为425#，干燥期为15天；

2、清除基础坑内生表层，坑底混凝土厚度≥150mm；

3、两基础坑内水平度≤5mm，地基抗压≥20Mpa；

4、连接至电控箱的电源规格不低于RVV4x2.5。