

Ref.: 506222

ENROLLADOR DE MANGUERA ALUMINIO MONOBRAZO RM-12S, 15 M, 1/2", ACEITE LUBRICANTE

Enrolladores de manguera de tipo abierto con estructura portante monobrazo realizada en aluminio y bobina en composite. Indicados para la conducción de fluidos a baja, media o alta presión, según el tipo de manguera, eje y rótula de conexión empleados. Su utilización mejora el entorno y ergonomía del puesto de trabajo. · Gran capacidad de manguera, hasta 15 m x Ø 1/2". Con ocho posiciones de bloqueo. · Guía salida de manguera con seis rodillos de deslizamiento. · Recogida automática de manguera mediante resorte de alta calidad. · Diseño optimizado del conjunto eje rótula que minimiza la pérdida de carga. · Eje montado sobre rodamientos libres de mantenimiento y una rótula compensada que minimiza la fricción y facilita el enrollado y la extracción de la manguera. · La alta resistencia a la corrosión de sus materiales y el resorte encapsulado permiten su instalación en ambientes corrosivos o en exteriores. · Tres posiciones de montaje para seleccionar la configuración de instalación más adecuada. · Incluyen manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexión. Modelo con manguera de 15 M, 1/2", para ACEITE LUBRICANTE. Instruction books: 850812 and 836823.

Datos técnicos Documentación Más información

Fluidos compatibles	Aceite
Diámetro interior de manguera	1/2"
Longitud de manguera	15 m (49,21 ft)
Entrada de fluido	1/2" BSP (M)
Salida de fluido	1/2" BSP (M)
Presión de trabajo	160 bar (2320 psi)
Opciones de instalación	Suelo, Pared, Techo, Depósito
Código sin manguera	506922
Peso	14,9 kg (32,8 lb)

Datos técnicos **Documentación** Más información

Manuales de instrucciones

836823 Instruction book: Template for hose reel installation (PDF)

Descargar

850812 Instruction book: Individually enclosed hose reel, RM-12S series (PDF)

Descargar


Catálogos

Product catalogue: REELS, 2023 EN (PDF)

Descargar

Datos técnicos Documentación **Más información**

mm (in)	
A	488 (19 1/4")
B	480 (19")
C	220 (8 5/8")
D	Ø10 (3/8")
E	130 (5 1/8")
F	195 (7 3/4")
G	Ø450 (17 3/4")

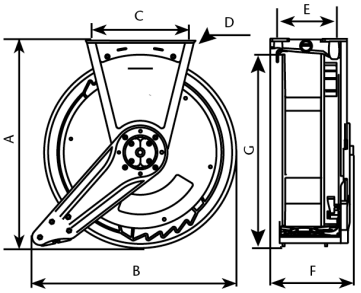

Modelos

Código	Fluidos Compatibles	Diámetro Interior De Manguera	Longitud De Manguera	Presión De Trabajo
506222	Aceite	1/2"	15 m (49,21 ft)	160 bar (2320 psi)
506782	Limpiaparabrisas, Urea/AdBlue	1/2"	15 m (49,21 ft)	20 bar (290,08 psi)
506762	Limpiaparabrisas, Urea/AdBlue	1/2"	10 m (32,81 ft)	20 bar (290,08 psi)
506503	Aceite usado	5/8"	6 m (19,69 ft)	-0,9 bar (-13,05 psi)
506421	Agua	3/8"	15 m (49,21 ft)	170 bar (2470 psi)
506321	Grasa, Aceite	3/8"	15 m (49,21 ft)	280 bar (4060 psi)
506301	Grasa, Aceite	3/8"	10 m (32,81 ft)	280 bar (4060 psi)
506300	Grasa, Aceite	1/4"	10 m (32,81 ft)	350 bar (5075 psi)
506202	Aceite	1/2"	10 m (32,81 ft)	160 bar (2320 psi)
506122	Aire, Agua, Refrigerante	1/2"	15 m (49,21 ft)	15 bar (220 psi)
506121	Aire, Agua, Refrigerante	3/8"	15 m (49,21 ft)	15 bar (220 psi)
506101	Aire, Agua, Refrigerante	3/8"	10 m (32,81 ft)	15 bar (220 psi)
506311	Grasa, Aceite	3/8"	18 m (59,06 ft)	160 bar (2320 psi)
506212	Aceite	1/2"	18 m (59,06 ft)	160 bar (2320 psi)