

Ref.: 507202

ENROLLADOR DE MANGUERA CARENADO RM-12CL, 10 M, 1/2", ACEITE LUBRICANTE

Enrolladores de manguera con estructura autoportante carenada, realizada en aluminio y cubiertas en composite. Indicados para la conducción de fluidos a baja, media o alta presión, según el tipo de manguera, eje y rótula de conexión empleados. Su utilización mejora el entorno y ergonomía del puesto de trabajo. · Gran capacidad de manguera, hasta 15 m x Ø 1/2". Con ocho posiciones de bloqueo. · Recogida automática de manguera, mediante resorte de alta calidad. · Diseño optimizado del conjunto eje rótula que minimiza la pérdida de carga. · Eje montado sobre rodamientos libres de mantenimiento y una rótula compensada que minimiza la fricción y facilitan el enrollado y la extracción de la manguera. · Alta resistencia a la corrosión, indicado para intemperie. La carena protege la manguera de la acción solar. · Tres posiciones de montaje para seleccionar la configuración de instalación más adecuada. · Incluyen manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexión. Modelo con manguera de 10 M, 1/2", ACEITE LUBRICANTE. Instruction books: 850820 and 836823.

Datos técnicos Documentación Más información

Fluidos compatibles	Aceite
Diámetro interior de manguera	1/2"
Longitud de manguera	10 m (32,81 ft)
Entrada de fluido	1/2" BSP (M)
Salida de fluido	1/2" BSP (M)
Presión de trabajo	160 bar (2320 psi)
Opciones de instalación	Suelo, Pared, Techo, Depósito
Código sin manguera	507920
Peso	18,9 kg (41,7 lb)

Datos técnicos **Documentación** Más información

Manuales de instrucciones

836823 Instruction book: Template for hose reel installation (PDF)

Descargar

850820 Instruction book: Individually enclosed hose reel, RM-12CL series (PDF)

Descargar


Catálogos

Product catalogue: REELS, 2023 EN (PDF)

Descargar

Datos técnicos Documentación **Más información**

mm (in)	
A	540 (21 1/4")
B	510 (20 1/6")
C	220 (8 2/3")
D	195 (7 5/8")
E	130 (5 1/8")
F	Ø10 (3/8")

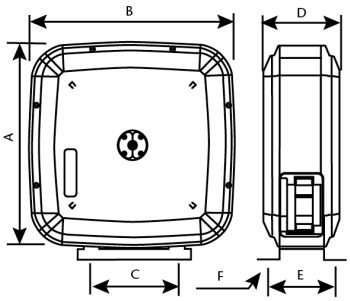

Modelos

Código	Fluidos Compatibles	Diámetro Interior De Manguera	Longitud De Manguera	Presión De Trabajo
507202	Aceite	1/2"	10 m (32,81 ft)	160 bar (2320 psi)
507782	Refrigerante, Limpiaparabrisas, Urea/AdBlue	1/2"	15 m (49,21 ft)	20 bar (290,08 psi)
507762	Refrigerante, Limpiaparabrisas, Urea/AdBlue	1/2"	10 m (32,81 ft)	20 bar (290,08 psi)
507503	Aceite usado	5/8"	6 m (19,69 ft)	-0,9 bar (-13,05 psi)
507421	Agua	3/8"	15 m (49,21 ft)	170 bar (2470 psi)
507321	Grasa, Aceite	3/8"	15 m (49,21 ft)	280 bar (4060 psi)
507301	Grasa, Aceite	3/8"	10 m (32,81 ft)	280 bar (4060 psi)
507300	Grasa, Aceite	1/4"	10 m (32,81 ft)	350 bar (5075 psi)
507222	Aceite	1/2"	15 m (49,21 ft)	160 bar (2320 psi)
507122	Aire, Agua, Refrigerante	1/2"	15 m (49,21 ft)	15 bar (220 psi)
507121	Aire, Agua, Refrigerante	3/8"	15 m (49,21 ft)	15 bar (220 psi)
507101	Aire, Agua, Refrigerante	3/8"	10 m (32,81 ft)	15 bar (220 psi)
507311	Grasa, Aceite	3/8"	18 m (59,06 ft)	280 bar (4060 psi)
507212	Aceite	1/2"	18 m (59,06 ft)	160 bar (2320 psi)