

Ref.: 508225

ENROLLADOR DE MANGUERA DE GRAN CAPACIDAD RM-100, 15 M, 1", AIRE / AGUA / ANTICONGELANTE / DIÉSEL / ACEITE LUBRICANTE / ACEITE USADO

Enrolladores de manguera de tipo abierto con estructura portante de doble brazo, realizado en acero con acabado en resina de poliéster. Indicados para la conducción de fluidos con alto caudal a baja o media presión, según el tipo de manguera, eje y rótula de conexión empleados. Los enrolladores serie RM-100 están especialmente indicados para instalar en vehículos o camiones para suministro o reparación, estaciones de carga y abastecimiento de combustibles, de derivados del petróleo (lubricantes, aceites industriales, etc), agua o aire comprimido. Aligerando la carga del operario manipulando pesadas mangueras. También indicados para la evacuación de aceite en combinación con bombas de membranas. · Bobina de gran capacidad que permite el correcto devanado de mangueras de hasta Ø 1". · Sólida estructura metálica con base en acero de 4 mm soldada, para trabajos pesados. · Guía salida de manguera con cuatro rodillos de deslizamiento en acero galvanizado. · Recogida automática de manguera mediante resorte de alto rendimiento. · Brazos orientables en seis posiciones para conseguir una óptima circulación de la manguera en cualquier configuración de montaje. · Con 10 posiciones de bloqueo. · Diseño optimizado del conjunto eje rótula, con gran sección efectiva de paso para grandes caudales de fluido. · Eje montado sobre cojinetes libres de mantenimiento que facilitan el enrollado y la extracción de la manguera. · Incluyen manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexión. Modelo con manguera de 15 M, 1", AIRE / AGUA / ANTICONGELANTE / DIÉSEL / ACEITE LUBRICANTE / ACEITE USADO. Instruction book: 850821.

Datos técnicos Documentación Más información

Fluidos compatibles	Aire, Agua, Refrigerante, Aceite, Aceite usado, Diesel
Diámetro interior de manguera	1"
Longitud de manguera	15 m (49,21 ft)
Entrada de fluido	1" BSP (M)
Salida de fluido	1" BSP (M)
Presión de trabajo	90 bar (1300 psi)
Opciones de instalación	Suelo, Depósito
Código sin manguera	508925
Peso	56 kg (123,5 lb)

Datos técnicos Documentación Más información

Manuales de instrucciones

850821 Instruction book: Heavy duty large capacity hose reel, RM-100 series (PDF)

Descargar

Catálogos


Product catalogue: REELS, 2023 EN (PDF)

Descargar

Datos técnicos Documentación **Más información**

mm (inches)

PART No.	508 925	508 942 508 944
A	315 (12 3/8")	349 (13 3/4")
B	290 (11 3/8")	320 (12 5/16")
C	320 (12 5/16")	353 (13 15/16")

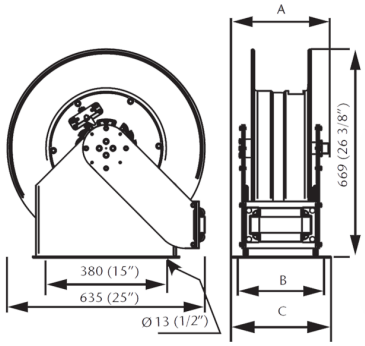

Modelos

Código	Fluidos Compatibles	Diámetro Interior De Manguera	Longitud De Manguera	Presión De Trabajo
508225	Aire, Agua, Refrigerante, Aceite, Aceite usado, Diesel	1"	15 m (49,21 ft)	90 bar (1300 psi)
508252	Aire, Agua, Refrigerante, Aceite, Aceite usado, Diesel	1/2"	30 m (98,43 ft)	90 bar (1300 psi)
508244	Aire, Agua, Refrigerante, Aceite, Aceite usado, Diesel	3/4"	25 m (82,02 ft)	90 bar (1300 psi)
508234	Aire, Agua, Refrigerante, Aceite, Aceite usado, Diesel	3/4"	20 m (65,62 ft)	90 bar (1300 psi)