DC line

FR
ES

- **CHARGEURS DE BATTERIE AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE - TRACTION / À DÉCHARGE PROFONDE**
- CARGADORES DE BATERÍAS CON CONTROL ELECTRÓNICO - TRACCIÓN / CICLO PROFUNDO



DC 2213 Traction	DC 3713 Traction
6 / 12 / 24V 15 ◢ 160Ah	6 / 12 / 24V 30 ◢ 270Ah
TRACTION	TRACTION

Batteries de traction / à décharge profonde
Chargeur de batterie automatique avec contrôle électronique du courant de charge et maintien de la charge « Floating ».

- **Chargeur de batterie idéal pour les camping-cars, bateaux, chariots de golf, balayeuses, élévateurs.**
- **Charge en plusieurs phases**
  Les batteries sont chargées en appliquant des programmes à étapes multiples sophistiqués.
- **Haute efficacité**
  La caractéristique de charge « I-U » (courant constant - tension constante) minimise le temps de recharge de la batterie.
- **Floating**
  Il peut rester branché à la batterie pendant une longue période de temps.
  Il maintient la batterie prête à l'emploi.
- **Programme d'égalisation**
- **Capteur de température**
  Il compense automatiquement la tension de charge en fonction de la température ambiante.
- **Sécurité garantie**
  Ils ne créent pas d'étincelles ; ils sont protégés contre les inversions de polarité et les courts-circuits.
- **CU : Enroulements 100 % en cuivre** (DC 2213)

Baterías de tracción / ciclo profundo
Cargador de baterías automático con control electrónico de la corriente de carga y mantenimiento de la carga flotante («Floating»).


- **Cargadores de baterías idóneos para autocaravanas, barcos, carritos de golf, barredoras y elevadores.**
- **Carga en diferentes etapas**
  Las baterías se cargan aplicando sofisticados programas en diferentes etapas.
- **Eficiencia elevada**
  La característica de carga «I-U» (corriente constante - tensión constante) minimiza el tiempo de carga de la batería.
- **Carga flotante**
  Puede permanecer conectado a la batería durante mucho tiempo. Mantiene la batería lista para usar en todo momento.
- **Programa de ecualización**
- **Sensor de temperatura**
  Compensa automáticamente la tensión de carga en función de la temperatura ambiente.
- **Seguridad garantizada**
  No generan chispas y están protegidos contra las inversiones de polaridad y los cortocircuitos.
- **Cu: 100 % bobinado de cobre** (DC 2213)

6-12-24V

MADE IN SAN MARINO

	DC 2213 Traction	DC 3713 Traction
Technologie - Tecnología	Electronic control	
Tension d'alimentation - Tensión de alimentación	1 ~ 230V 50/60 Hz	
Puissance consommée - Potencia absorbida	530W	760W
Tension de la batterie - Tensión de la batería	**6 / 12 / 24V**	**6 / 12 / 24V**
Capacité batterie - Capacidad de la batería: Min / Max	15 ◢ 160Ah	30 ◢ 270Ah
Batteries compatibles - Baterías compatibles	Traction (deep cycle): Pb WET, AGM, GEL	
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	3 - 6,5 - 13A	5,5 - 11,0 - 22A
Courant de charge effectif - Corriente de carga eficaz	22A	37A
Programmes de charge - Programas de carga	WET, GEL	
Tension de charge - Tensión de carga	WET (6V) 7,4V / (12V) 14,8V / (24V) 29,6V GEL (6V) 7,1V / (12V) 14,2V / (24V) 28,4V	
Égalisation - Ecualización	WET (6V) 8,0V / (12V) 16,0V / (24V) 32V GEL (6V) 7,3V / (12V) 14,5V / (24V) 29V	
Maintien de la charge - Mantenimiento	U (Floating)	
Capteur de température - Sensor de temperatura	•	
Fusible dans le secondaire - Fusible en secundario	30A	40A
Longueur câbles - Longitud de cables	1,4 m	
Dimensions - Dimensiones	312 x 175 x 127 mm	375 x 250 x 210 mm
Poids - Peso ≃	6,6 kg	12 kg
Code - Código	**320100**	**320200**

Schéma de charge - *Esquema de carga*

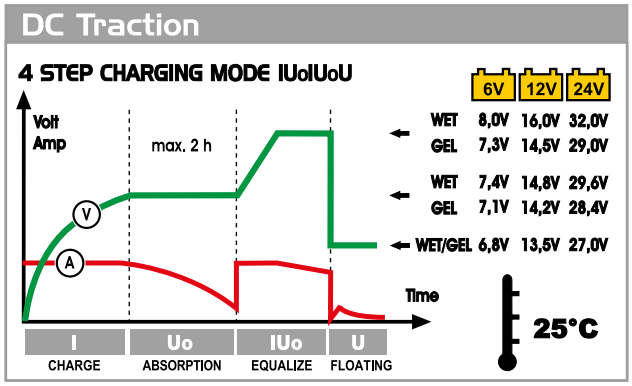

FUSE

DC 2213 Traction
fuse 30A (10 pcs) **010295**

DC 3713 Traction
fuse 40A (10 pcs) **010278**