

Ref.: 505232

ENROLLADOR DE MANGUERA DE ALTO CAUDAL RM-34, 20 M, 1/2", AIRE / AGUA / ANTICONGELANTE / DIÉSEL / ACEITE LUBRICANTE

Enrolladores de manguera de tipo abierto con estructura portante doble brazo, realizado en acero con recubrimiento en resina de poliéster. Indicados para la conducción de fluidos con alto caudal a baja o media presión, según el tipo de manguera, eje y rótula de conexión empleados. Su utilización mejora el entorno y ergonomía del puesto de trabajo. · Capacidad de manguera hasta 20 m x Ø 1/2” o 15 m x Ø 3/4”. Con 10 posiciones de bloqueo. · Guía salida de manguera con cuatro rodillos de deslizamiento. · Brazos orientables para conseguir una óptima circulación de la manguera en cualquier posición de montaje. · Recogida automática de manguera, mediante resorte de alta calidad. · Diseño optimizado del conjunto eje rótula, con alta sección efectiva de paso, que minimiza la pérdida de carga. · Eje montado sobre rodamientos libres de mantenimiento y una rótula compensada que minimiza la fricción y facilita el enrollado y extracción de la manguera. · Sólida construcción en acero. Indicado para trabajos pesados con alta demanda de caudal. · Tres posiciones de montaje para seleccionar la configuración de instalación más adecuada. · Incluyen manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexión. Modelo con manguera de 20 M, 1/2", AIRE / AGUA / ANTICONGELANTE / DIÉSEL / ACEITE LUBRICANTE. Instruction book: 850823.

Datos técnicos Documentación Más información

Fluidos compatibles	Aire, Agua, Refrigerante, Aceite
Diámetro interior de manguera	1/2"
Longitud de manguera	20 m (65,62 ft)
Entrada de fluido	1/2" BSP (M)
Salida de fluido	1/2" BSP (M)
Presión de trabajo	160 bar (2320 psi)
Opciones de instalación	Suelo, Pared, Techo, Depósito
Código sin manguera	505932
Peso	36 kg (79,4 lb)

Datos técnicos Documentación Más información

Manuales de instrucciones

850823 Instruction book: Heavy duty hose reel, RM-34 series (PDF)

Descargar


Catálogos

Product catalogue: REELS, 2023 EN (PDF)

Descargar

Datos técnicos Documentación Más información

mm (in)	
A	594 (23 3/8")
B	248 (9 7/8")
C	Ø551 (21 3/4")
D	560 (22 1/16")
E	Ø10 (3/8")
F	130 (5 1/8")
G	220 (8 2/3")

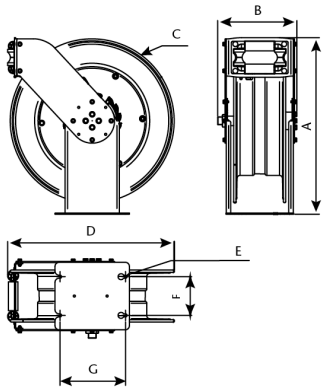

Modelos

Código	Fluidos Compatibles	Diámetro Interior De Manguera	Longitud De Manguera	Presión De Trabajo
505232	Aire, Agua, Refrigerante, Aceite	1/2"	20 m (65,62 ft)	160 bar (2320 psi)
505524	Urea/AdBlue, Limpiaparabrisas, Detergente	3/4"	15 m (49,21 ft)	20 bar (290,08 psi)
505332	Grasa, Aceite	1/2"	20 m (65,62 ft)	275 bar (4000 psi)
505224	Aire, Agua, Refrigerante, Aceite	3/4"	15 m (49,21 ft)	105 bar (1520 psi)