

Ref.: 507122

ENROLLADOR DE MANGUERA CARENADO RM-12CL, 15 M, 1/2", AIRE / AGUA / ANTICONGELANTE

Enrolladores de manguera con estructura autoportante carenada, realizada en aluminio y cubiertas en composite. Indicados para la conducción de fluidos a baja, media o alta presión, según el tipo de manguera, eje y rótula de conexión empleados. Su utilización mejora el entorno y ergonomía del puesto de trabajo. · Gran capacidad de manguera, hasta 15 m x Ø 1/2". Con ocho posiciones de bloqueo. · Recogida automática de manguera, mediante resorte de alta calidad. · Diseño optimizado del conjunto eje rótula que minimiza la pérdida de carga. · Eje montado sobre rodamientos libres de mantenimiento y una rótula compensada que minimiza la fricción y facilitan el enrollado y la extracción de la manguera. · Alta resistencia a la corrosión, indicado para intemperie. La carena protege la manguera de la acción solar. · Tres posiciones de montaje para seleccionar la configuración de instalación más adecuada. · Incluyen manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexión. Modelo con manguera de 15 M, 1/2", AIRE / AGUA / ANTICONGELANTE. Instruction books: 850820 and 836823.

Datos técnicos Documentación Más información

Fluidos compatibles	Aire, Agua, Refrigerante
Diámetro interior de manguera	1/2"
Longitud de manguera	15 m (49,21 ft)
Entrada de fluido	1/2" BSP (M)
Salida de fluido	1/2" BSP (M)
Presión de trabajo	15 bar (220 psi)
Opciones de instalación	Suelo, Pared, Techo, Depósito
Código sin manguera	507919
Peso	21,4 kg (47,2 lb)

Datos técnicos Documentación Más información

Manuales de instrucciones

836823 Instruction book: Template for hose reel installation (PDF)

Descargar

850820 Instruction book: Individually enclosed hose reel, RM-12CL series (PDF)

Descargar


Catálogos

Product catalogue: REELS, 2023 EN (PDF)

Descargar

Datos técnicos Documentación Más información

mm (in)	
A	540 (21 1/4")
B	510 (20 1/6")
C	220 (8 2/3")
D	195 (7 5/8")
E	130 (5 1/8")
F	Ø10 (3/8")

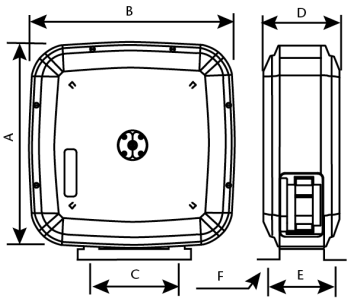

Modelos

Código	Fluidos Compatibles	Diámetro Interior De Manguera	Longitud De Manguera	Presión De Trabajo
507122	Aire, Agua, Refrigerante	1/2"	15 m (49,21 ft)	15 bar (220 psi)
507782	Refrigerante, Limpiaparabrisas, Urea/AdBlue	1/2"	15 m (49,21 ft)	20 bar (290,08 psi)
507762	Refrigerante, Limpiaparabrisas, Urea/AdBlue	1/2"	10 m (32,81 ft)	20 bar (290,08 psi)
507503	Aceite usado	5/8"	6 m (19,69 ft)	-0,9 bar (-13,05 psi)
507421	Agua	3/8"	15 m (49,21 ft)	170 bar (2470 psi)
507321	Grasa, Aceite	3/8"	15 m (49,21 ft)	280 bar (4060 psi)
507301	Grasa, Aceite	3/8"	10 m (32,81 ft)	280 bar (4060 psi)
507300	Grasa, Aceite	1/4"	10 m (32,81 ft)	350 bar (5075 psi)
507222	Aceite	1/2"	15 m (49,21 ft)	160 bar (2320 psi)
507202	Aceite	1/2"	10 m (32,81 ft)	160 bar (2320 psi)
507121	Aire, Agua, Refrigerante	3/8"	15 m (49,21 ft)	15 bar (220 psi)
507101	Aire, Agua, Refrigerante	3/8"	10 m (32,81 ft)	15 bar (220 psi)
507311	Grasa, Aceite	3/8"	18 m (59,06 ft)	280 bar (4060 psi)
507212	Aceite	1/2"	18 m (59,06 ft)	160 bar (2320 psi)